




At the heart of the image



AF-S DX NIKKOR 18-300 mm 1:3,5-5,6G ED VR

Produktabbildung

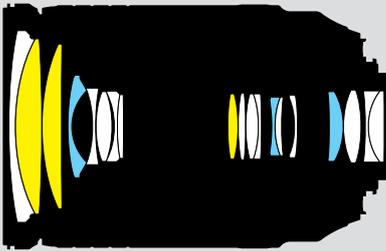

■ Asphärische Linsen ■ ED-Glas-Linsen

MTF-Kurven

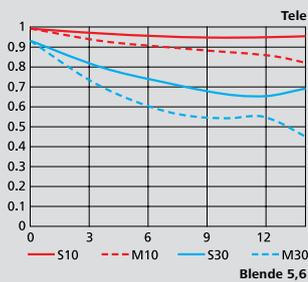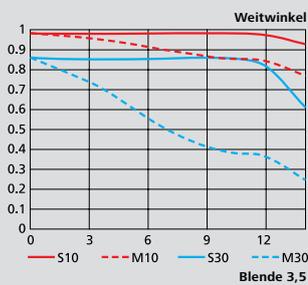

Zubehör im Lieferumfang



Objektivbeutel
CL-1120



Gegenlichtblende
HB-50

Verkaufsstart

28. Juni 2012

Artikelnummer, EAN-Code

JAA812DA
018208021963



AS VR ED SWM M/A RD G

I AM YOUR EYES

Leistungsstarkes Allround-Objektiv für das Nikon-DX-Format. Es bietet einen beeindruckenden Zoomumfang von 18 mm Weitwinkel bis hinauf zu 300 mm Supertele (Zoomfaktor 16,7). Damit deckt es problemlos die am häufigsten eingesetzten Brennweiten ab und spart dabei den Objektivwechsel. Dafür, dass auch Superteleaufnahme aus der Hand gestochen scharf gelingen, sorgt der Nikon-Bildstabilisator der zweiten Generation (VR II).

Ein großartiges Universalobjektiv und der perfekte Reisebegleiter für Fotografen, die sich unterwegs nicht mit dem Wechseln ihrer Objektive aufhalten möchten.

Wesentliche Ausstattungsmerkmale:

- 16,7-fach-Zoom-Objektiv mit Brennweitenbereich von 18 bis 300 mm für das DX-Format (Bildwinkel entspricht 27 bis 450 mm bei Kleinbild)
- Bildstabilisator (VR II) – ermöglicht Freihandaufnahmen ohne Verwacklungsunschärfe mit um bis zu vier Lichtwertstufen längeren Belichtungszeiten
- Lichtstärke von 1:5,6 in maximaler Telestellung
- Zoomarretierung verhindert versehentliches Ausfahren des Objektivs bei Nichtgebrauch
- Blende mit 9 abgerundeten Blendenlamellen für ein sanftes, natürliches Bokeh (Darstellung unscharfer Objekte in Vorder- und Hintergrund)
- Aufwändige optische Konstruktion mit drei Linsen aus ED-Glas und drei asphärischen Linsen für eine hohe Auflösung und hervorragende Brillanz
- Silent-Wave-Motor (SWM) für einen schnellen, flüsterleisen Autofokus



At the heart of the image

TECHNISCHE DATEN

Brennweite	18–300 mm
Lichtstärke	1:3,5–1:5,6
Kleinste Blende	22–32
Bildwinkel	76° 00'–5° 20'
Optische Konstruktion	19 Linsen in 14 Gruppen (einschließlich 3 asphärischer Linsen und 3 ED-Glas-Linsen)
Naheinstellgrenze	0,45 m bei Einstellung auf 300 mm Brennweite
Max. Abbildungsmaßstab	1:3,2
Blende	9 abgerundete Blendenlamellen
Fokussierung	Nikon Innenfokussierung (IF) durch Silent-Wave-Motor oder manuell mit Fokussiering
Fokusmodi	M/A und M
Filtergewinde	77 mm (P = 0,75 mm)
Abmessungen	ca. 83 mm × 120 mm (Durchmesser × Länge ab Bajonettauflage)
Gewicht	ca. 830 g
Zubehör im Lieferumfang	Gegenlichtblende HB-50, Objektivbeutel CL-1120, Objektivdeckel LC-77, hinterer Objektivdeckel LF-4

